


# SEILLÄNGENGEBER BAUREIHE


## Typ: SL 3002-XA 15/GS 80/01



FSG - Fernsteuergeräte  
Meß- und Regeltechnik GmbH  
Mühlenweg 2-3 15758 Kablow

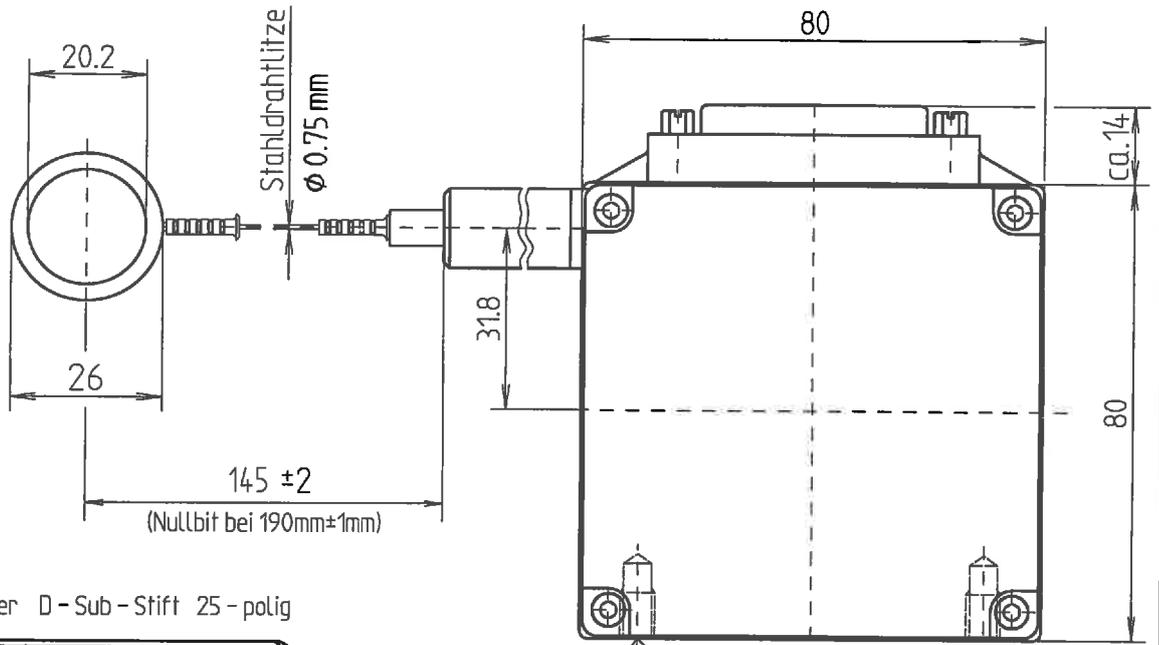

Steckverbinder D-Sub-Stift 25-polig




### Anschlußbelegung:

- PIN 1.. 12 : Gray - Code PNP 2<sup>2</sup> .. 2<sup>13</sup>
- PIN 14 : Gray - Code PNP 2<sup>1</sup>
- PIN 15 : Gray - Code PNP 2<sup>14</sup>
- PIN 16 : Gray - Code PNP 2<sup>0</sup>  
(0 ... 32000+ca.560)
- PIN 24 : 24 V DC
- PIN 25 : 0 V


### Technische Daten

- Seilabzug : ca. 1750 mm
- Meßbereich : 1600+ca.28 mm
- Anfang L<sub>0</sub> : 145 mm
- Auflösung / Bit : 0.05 mm
- Genauigkeit, absolut : ± 2 digit
- Reproduzierbarkeit : ± 2 digit
- Betriebstemperatur : - 20..50 °C

- Speisespannung : 20..30 V DC verpolsicher
- Signalausgang : 15 Bit - Gray - Code
- : PNP max. 30 mA kurzschlußfest gegen + und -

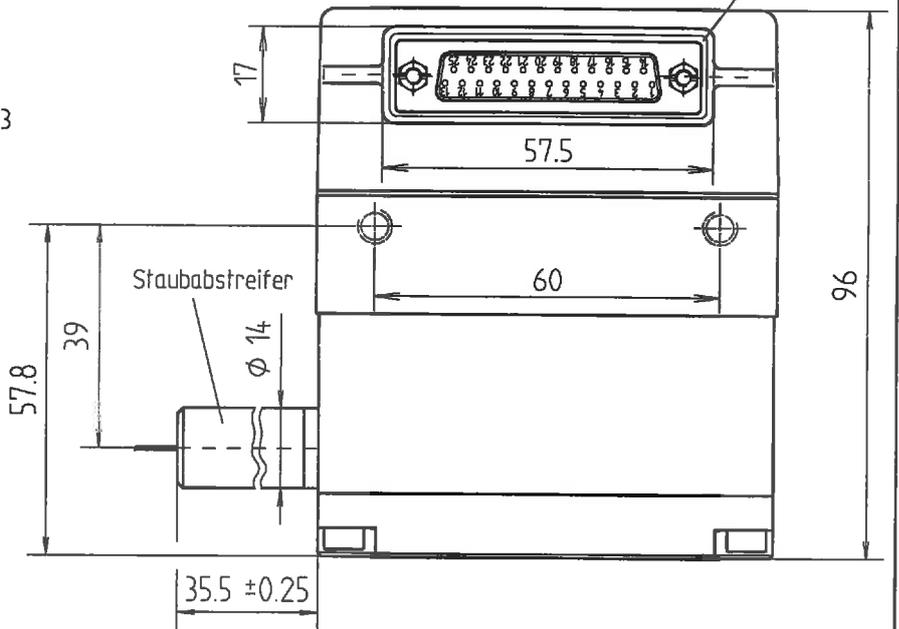

### Ausgangsbeschaltung



M 1:1.25

Diese Unterlage ist unser Eigentum  
 Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen  
 oder Konkurrenzfirmen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.  
 Urheberrechtlich geschützt. Fessz gegen unautorisierten Wettbewerb B.6561.  
 FERNSTEUERGEÄTE Kurt Delsch GmbH

/01PIN-Belegung & Vorlauf geändert 06.12.2001 Pfeiffer

# SEILLÄNGENGEBER BAUREIHE

## Typ: SL 3002-XA 15/GS 80/01



FSG - Fernsteuergeäte  
 Meß- und Regeltechnik GmbH  
 Mühlenweg 2-3 15758 Kablow

Ausgangscode

0

32000+ca.560

