

MK2

Mit Klemmnabe

0,5 – 10 Nm

Eigenschaften

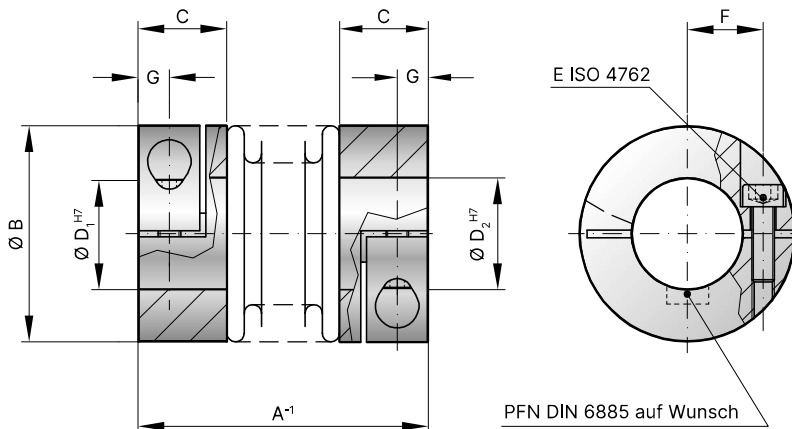
- Kraftschlüssige Verbindung
- Für hochdynamische Anwendungen
- Niedriges Trägheitsmoment

Material

- **Balg** aus hochelastischem Edelstahl
- **Naben** aus Aluminium

Design

Zwei Klemmnaben mit je einer seitlichen Schraube.

MODELLREIHE
MK

Optional auch
in anderem
Material erhältlich.

Modell MK2

Serie			5			10			15		20			45		100	
Nenndrehmoment	(Nm)	T _{KN}	0,5			1,0			1,5		2,0			4,5		10	
Gesamtlänge	(mm)	A ⁻¹	25	28	31	27	30	33	30	35	35	40	44	46	54	50	60
Außendurchmesser	(mm)	B	15			15			19		25			32		40	
Passungslänge	(mm)	C	9			9			11		13			16		16	
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7	(mm)	D _{1/2}	3-7			3-7			3-8		3-12,7			5-16		5-24	
Schrauben ISO 4762		E	M2			M2			M2,5		M3			M4		M4	
Anzugsmoment	(Nm)		0,43			0,43			0,85		2,3			4		4,5	
Mittenabstand	(mm)	F	4,5			4,5			6		8			10		15	
Abstand	(mm)	G	3			3			3,5		4			5		5	
Trägheitsmoment	(gcm²)	J _{ges}	2,6	2,8	3	3	3,4	3,6	8,5	9,5	25	27	29	100	108	160	205
Masse ca.	(g)		9	9	9	9	10	11	22	24	36	38	40	74	78	120	130
Torsionssteife	(Nm/rad)	C _T	280	210	170	510	380	320	750	700	1.200	1.300	1.200	7.000	5.000	9.050	8.800
Axial	(mm)	max. Werte	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	1	1	1,2
Lateral	(mm)		0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,2	0,25	0,2	0,3
Angular	(Grad)		1	1,5	2	1	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2	1,5	2