

Serie D4002

Führungsring

Führungsring

Typ	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teile-Nr.
Bund überstehend für Plattendicke bis 1,65		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-N-AGV
		Stahl / rostfrei	200	4002-NS
Bund überstehend für Plattendicke 1,65 bis 2,40		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-O-AGV
		Stahl / rostfrei	200	4002-OS
Bund überstehend für Plattendicke 2,40 bis 3,20		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-P-AGV
		Stahl / rostfrei	200	D4002-P-BP
Bund überstehend für Plattendicke 3,20 bis 3,95		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-R-AGV
		Stahl / rostfrei	200	D4002-R-BP
Bund überstehend für Plattendicke 3,95 bis 4,75		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-S-AGV
		Stahl / rostfrei	200	D4002-S-BP
Bund überstehend für Plattendicke 4,8 bis 5,60		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-T-AGV
		Stahl / rostfrei	200	D4002-T-BP
Bund versenkt für Plattendicke bis 1,65		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-G-AGV
		Stahl / rostfrei	200	4002-GS
Bund versenkt für Plattendicke 1,65 bis 2,18		Stahl/ verzinkt CrVI-frei, transparent passiviert	120	D4002-H-AGV
		Stahl / rostfrei	200	4002-HS

Serie D4002

Sprengring

Sprengring

Typ	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	Teile-Nr.
		Stahl/ verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	R4G-3
		Stahl / rostfrei	V40G26-1BP
		Stahl / rostfrei, nicht magnetisch	V40G26-1N
		Führungsring mit Bund	
		P_{max} 1,65 2,40 3,20 5,60	Teile-Nr. D4002-N-AGV / 4002-NS D4002-O-AGV / 4002-OS D4002-P-AGV / D4002-P-BP D4002-T-AGV / D4002-T-BP
		Führungsring flach	
		P_{max} 1,65 2,18	B_{max} 1,88 2,97
		Teile-Nr. D4002-G-AGV / 4002-GS D4002-H-AGV / 4002-HS	
		Montagewerkzeug	T26

Serie D4002

Haltenocken

Haltenocken

Typ	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teile-Nr.
Typ 2 Radialspiel bis 0,75 mm		Torlon Platte: Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	120	V244-16T1
		Torlon Platte: Stahl / rostfrei	120	V244-16TS1
Typ 2 Radialspiel bis 0,75 mm gekapselt		Torlon Platte: Stahl / verzinkt, CrVI-frei, transparent passiviert	120	V244-16T1C
		Torlon Platte: Stahl / rostfrei	120	V244-16TS1C
Distanzplatte		Aluminium t = 0,8 mm	175	D40W02-1DR
		Aluminium t = 1,5 mm	175	D40W02-2DR
		verwendbar mit: D214-16FGV 214-16 S D214-16 NFGV D40R12-1FGV		


Serie D4002

Haltescheibe für Verschlusszapfen

Einbauanleitung Haltescheibe

Einbaumaße	Zubehör / Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	Teile-Nr.
		Stahl rostfrei	4002-SW-SS
		Kunststoff	50W204-01K
	Montagezange für Verschlusszapfen		4P3-1
	Montagewerkzeug für Haltescheibe**		4002T02-1BP

Montageanleitung für 4002-SW-SS

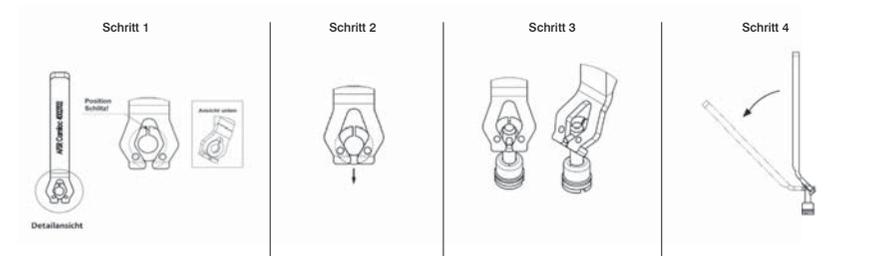

* Wahlweise ab Verschlusszapfenlänge Nr. 5 zu verwenden.

** Das Montagewerkzeug 4002T02 eignet sich ausschließlich für die Montage der Haltescheiben bei den Serien D4002.