


- 1 Rollenzählwerk, AC 99999,99 - DC 999999,9
- 2 AC oder DC Spannungsversorgung
- 3 55x55 (48x48) Schalttafeleinbau
- 4 Frontschutz IP40
- 5 auch für Hutschiennenmontage lieferbar (4RK46D....)

## Technische Daten

	4RK46 24 4RK46D24	4RK46 230 4RK46D230	4RK46 400 4RK46D400	4RK46 1050 4RK46D1050
AC Betriebsspannung	24V AC (+/-10%)	230V AC (+/-10%)	400V AC (+/-10%)	
DC Betriebsspannung	-	-	-	10...50V DC
Frequenz	50 oder 60Hz	50 oder 60Hz	50 oder 60Hz	-
Ablesegenauigkeit	1/100	1/100	1/100	1/10
Rollenzählwerk	5+2 stellen	5+2 stellen	5+2 stellen	6+1 stelle
max. Zählwert	99999,99	99999,99	99999,99	999999,9
Schutzart	IP40	IP40	IP40	IP40
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C	-10°C bis +55°C	-10°C bis +55°C	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C	-40°C bis +70°C	-40°C bis +70°C	-40°C bis +70°C
Abmessungen (ohne Rahmen)	55x55 (48x48)	55x55 (48x48)	55x55 (48x48)	55x55 (48x48)

## Abmessungen

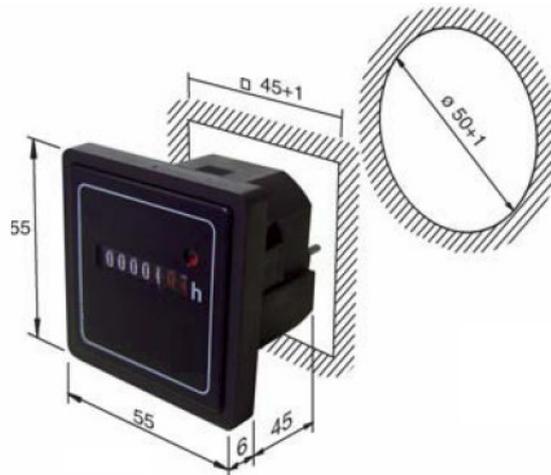

Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Spannung	Frequenz	Abmessungen
B 0000 0002	4RK46	Betriebsstundenzähler	230V	50Hz	55x55
B 0000 0003	4RK46	Betriebsstundenzähler	24V	50Hz	55x55
B 0000 0004	4RK46	Betriebsstundenzähler	400V	50Hz	55x55
B 0000 0015	4RK46	Betriebsstundenzähler	230V	60Hz	55x55
B 0000 0016	4RK46	Betriebsstundenzähler	24V	60Hz	55x55
B 0000 0017	4RK46	Betriebsstundenzähler	400V	60Hz	55x55
B 0000 0021	4RK46D	Betriebsstundenzähler	24V	50Hz	55x55
B 0000 0022	4RK46D	Betriebsstundenzähler	230V	50Hz	55x55
B 0000 0026	4RK46D	Betriebsstundenzähler	400V	50Hz	55x55
B 0000 0023	4RK46D	Betriebsstundenzähler	230V	60Hz	55x55
B 0000 0024	4RK46D	Betriebsstundenzähler	24V	60Hz	55x55
B 0000 0025	4RK46D	Betriebsstundenzähler	400V	60Hz	55x55
B 0000 0010	4RK46	Betriebsstundenzähler	10..50V DC		55x55
B 0000 0019	4RK46D	Betriebsstundenzähler	10..50V DC		55x55