

# LD 8010 A DIM



## LED-Anbauleuchte 180-240V 50/60Hz

- mit COB LED
- Aluminiumprofil
- Abdeckung opal
- integrierter LED-Treiber
- Ministecksystem intern
- dimmbar
- Lichtbandmontage mit Direktverbinder (max. 10 Leuchten)
- Schraubbefestigung
- Schutzklasse II

## Mounted LED light 180-240V 50/60Hz



- with COB LED
- aluminium profile
- opal cover
- integrated LED driver
- internal mini connector system
- dimmable
- continuous row mounting with direct connector (10 lights max.)
- screw fixing
- protection class II

**!** Zuleitung bitte separat bestellen!

**!** Please order supply lead separately!




**Lichtbandmontage**  
Continuous row mounting

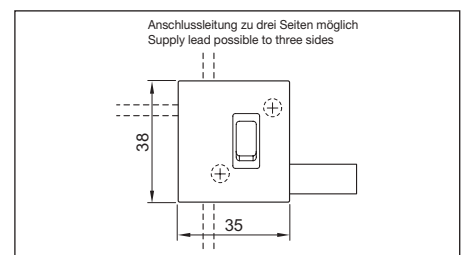


**!** **Sicherheitshinweis:**  
Installation nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften.


**!** **Safety information:**  
Installation only by a skilled electrician in compliance with applicable regulations.

## Lichtverteilung Light distribution

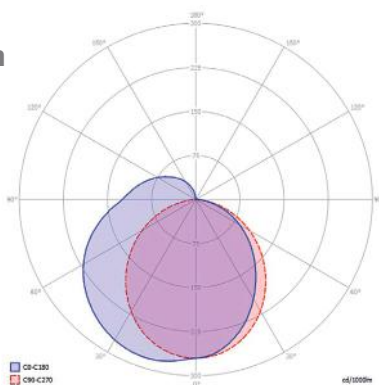

## Lichtdiagramm Lighting diagram

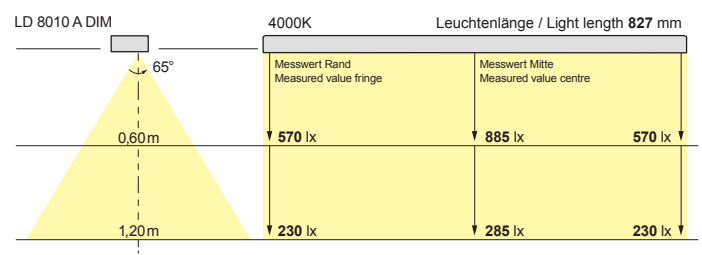

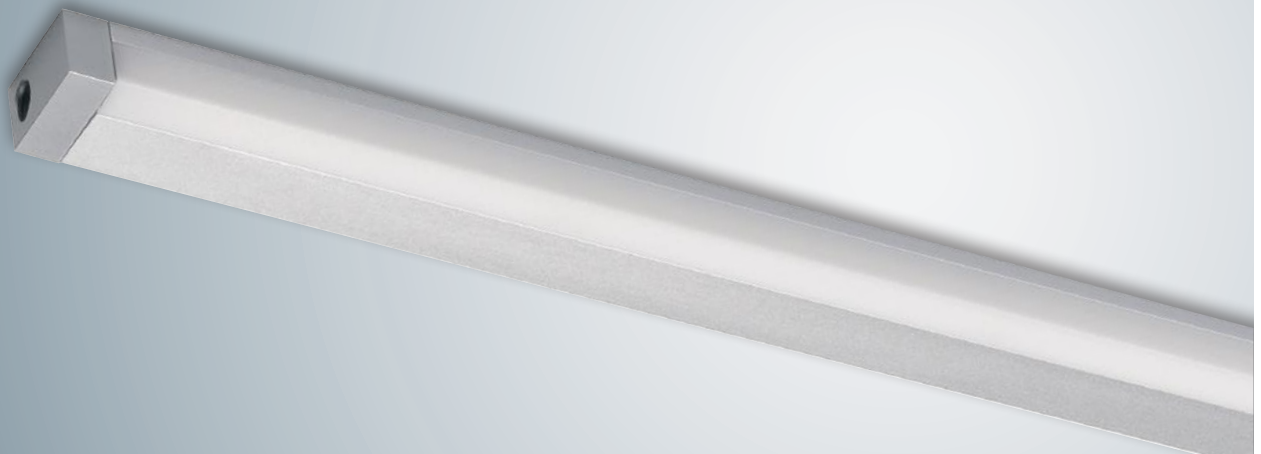

## Leuchten Lights

Art.-Nr. Art. No.	Lichtfarbe / K Light colour / K	Watt / W Wattage / W	Lumen/lm Luminous flux/lm	Spannung/V Voltage/V	Länge/mm Length/mm	Gewicht/g Weight/g
539 369 01	3000	7,5	505	180-240	422	290
539 370 01	4000	7,5	655	180-240	422	290
539 369 02	3000	9,5	630	180-240	523	330
539 370 02	4000	9,5	715	180-240	523	330
539 369 03	3000	14,5	1020	180-240	827	465
539 370 03	4000	14,5	1260	180-240	827	465
539 369 04	3000	16	1095	180-240	927	505
539 370 04	4000	16	1360	180-240	927	505
539 374 01	Schaltermodul AS-2 Switch module AS-2	–	–	180-240	35 x 38	102

## Zubehör Accessories

Art.-Nr. Art. No.	Produkt Product	Länge/mm Length/mm	Gewicht/g Weight/g	Anmerkung Remark	Seite Page
531 115 01	Zuleitung mit Minibuchse Supply lead with mini female socket	3000	116	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
531 116 01	Zuleitung mit 6-fach Verteiler Supply lead with 6-way distributor	3000	141	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
531 111 06	Verlängerungsleitung Extension lead	1000	36	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.	152
529 753 02	Y-Verteiler, Ministecker/2-fach Verteiler Y-Divider, mini male plug/2-way distributor	46	10	Weitere Informationen im Kapitel „Stecksysteme“. Other information see chapter „Connector Systems“.	152
529 685 01	Direktverbinder für Lichtbandmontage Direct connector for continuous row mounting	45	2	Weitere Informationen im Kapitel „Stecksysteme“. Other information see chapter „Connector Systems“.	152
539 597 01	Dimmschalter 10-350W mit Aufputzgehäuse, weiß Dimmer switch 10-350W with surface-mounted box, white	Gesamthöhe 45mm Total height 45mm	138	Weitere Information im Kapitel „Steuerungen“. More information see chapter „Controls“.	128
539 597 51	Dimmschalter 10-350W mit Unterputz-Einbaudose Dimmer switch 10-350W with flush-mounting box	–	188	Weitere Information im Kapitel „Steuerungen“. More information see chapter „Controls“.	128

