

Messa a terra interna

Versione con prolunga

CABLAGGIO

- 1 - Neutro alimentazione
- 2 - Alimentazione 110 Vc.a. 50/60 Hz
- 3 - Alimentazione 220 Vc.a. 50/60 Hz
- 4 - Contatto di scambio N.C. 5A/250Vc.a.
- 5 - Comune contatti
- 6 - Contatto di scambio N.A. 5A/250Vc.a.

Assorbimento motorino 4 W



Temperatura di esercizio da -20 a +70 °C

Peso : 1,200 Kg

Aliment. a richiesta: 24/48 Vc.a. 50/60Hz

In corrente continua 24 Vc.c.

Pressione massima di esercizio 1,1 bar

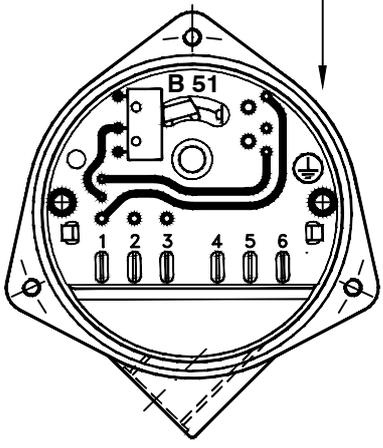

Protezione IP65

Temperatura massima 200°C

Corpo indicatore in pressofusione di alluminio Lega UNI5076

Elica standard AC1 in acc. INOX a una aletta.

Cablaggio con capicorda Faston antivibrationsi.

INDICATORE DI LIVELLO A ELICA DI RIDOTTE DIMENSIONI, PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL MONTAGGIO SU PICCOLI SERBATOI O CELLE DI DOSATURA.

VERSIONE DI MONTAGGIO STANDARD CON MANICOTTO FILETTATO DA 1"1/2 GAS
 TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL PRODOTTO SONO COSTRUITE IN ACCIAIO INOX

Numero di certificato TÜV IT 13 ATEX 070
 Marcatura: Ex II 1/2 D Ex Ia/Ib III C T85°C IP65 Da/Db

