


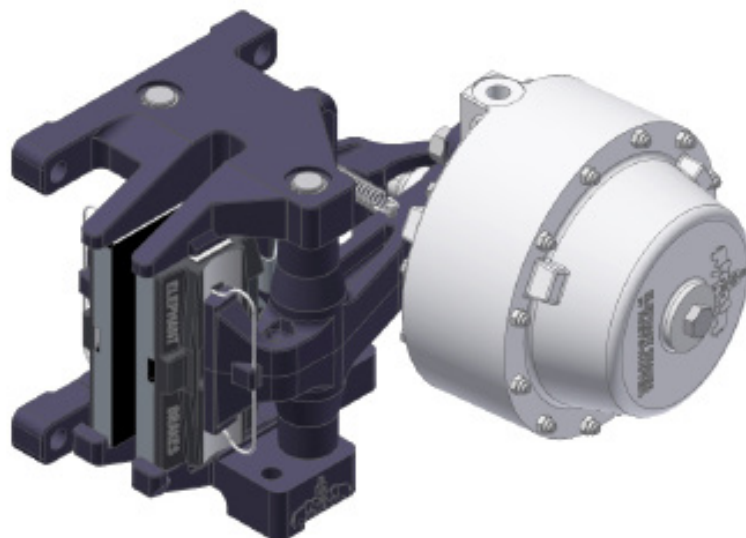

2D Zeichnung und Abmessungen s. S. 2

				Nenndurchmesser der Bremsscheibe [mm]							
				610	700	810	915	1000	1220	1520	1820
Typ	Art.-Nr.	p _{min} [bar]	Masse [kg]	Bremsmoment: M _{Br dyn.} [Nm] (M _{Br stat.} = 0,9 x M _{Br dyn.})							
R&H 350.435.01	14593	5	61,7	7750	9150	10850	12480	13800	17200	21850	26500
R&H 350.435.01 83%	14593-83	4,2	60,8	6430	7595	9005	10360	11455	14275	18135	21995
R&H 350.435.01 71%	14593-71	3,6	59,8	5500	6495	7705	8860	9800	12210	15515	18815
R&H 350.435.01 55%	14593-55	2,8	58,9	4260	5030	5970	6865	7590	9460	12020	14575


p_{max}: 10 bar

V / Hub: 2,5 dm³

Änderungen vorbehalten

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.rietschoten.de

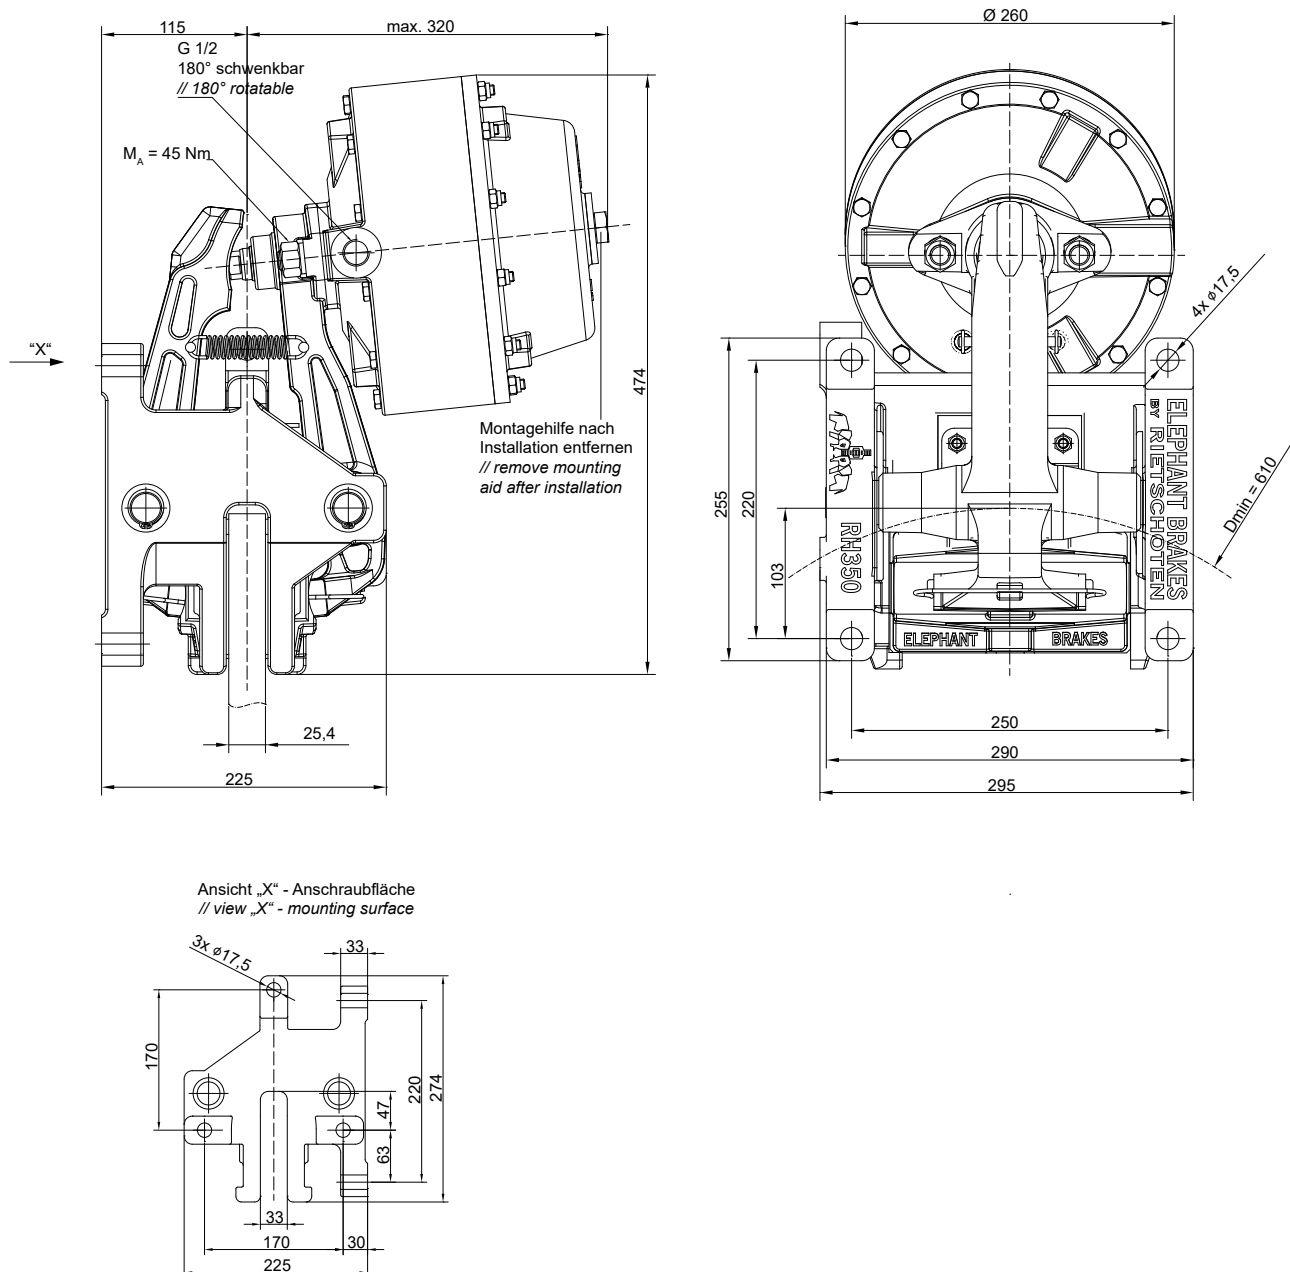


Einbaulage waagrecht. Bei Abweichungen bitte Rücksprache halten.

Ein rechts montierter Zylinder ist Standard – Links montiert bitte bei der Bestellung angeben.

Änderungen vorbehalten

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.rietschoten.de

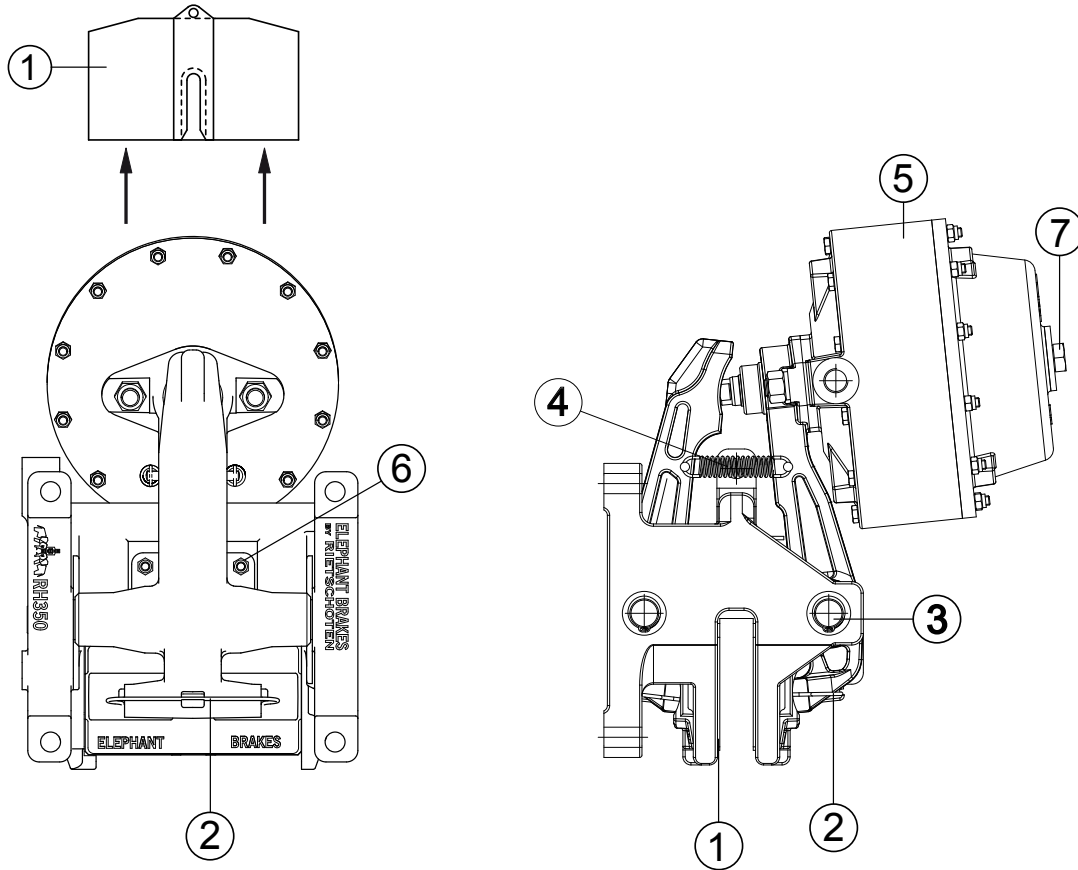


			Typ			
			R&H 350.435.01	R&H 350.435.01 83%	R&H 350.435.01 71%	R&H 350.435.01 55%
			Artikel-Nr.			
Pos.	Benennung	Anzahl	14593	14593-83	14593-71	14593-55
1	Bremsbelag	2	10616			
2	Schuhhaltefeder	2	10471			
3	Lagerbolzen	2	60064			
4	Rückstellfeder	2	10405			
5	Bremszylinder	1	65011	65011-83	65011-71	65011-55
6	Halteblech	2	11025			
7	Montagehilfe bestehend aus:	1	65028			
	Sechskantschraube	1				
	Unterlegschraube	1				
	Anhänger Transportsicherung	1				

Änderungen vorbehalten

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.rietschoten.de

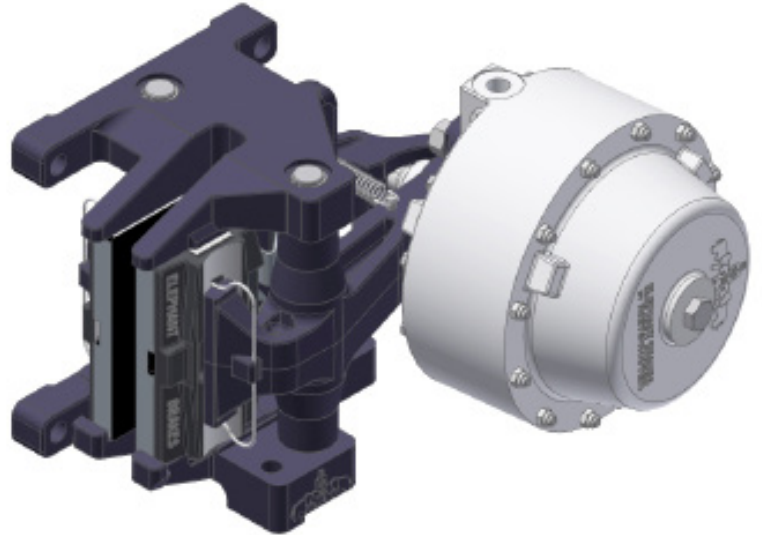

2D-drawing and dimensions see pg. 2

				Nominal disc diameter [mm]							
				610	700	810	915	1000	1220	1520	1820
Type	Part-No.	p _{min} [bar]	Mass [kg]	Braking Torque: T _{Br dyn.} [Nm] (T _{Br stat.} = 0,9 x T _{Br dyn.})							
R&H 350.435.01	14593	5	61,7	7750	9150	10850	12480	13800	17200	21850	26500
R&H 350.435.01 83%	14593-83	4,2	60,8	6430	7595	9005	10360	11455	14275	18135	21995
R&H 350.435.01 71%	14593-71	3,6	59,8	5500	6495	7705	8860	9800	12210	15515	18815
R&H 350.435.01 55%	14593-55	2,8	58,9	4260	5030	5970	6865	7590	9460	12020	14575


p_{max}: 10 bar

V / stroke: 2,5 dm³

Subject to change without notice.

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.elephantbrakes.com

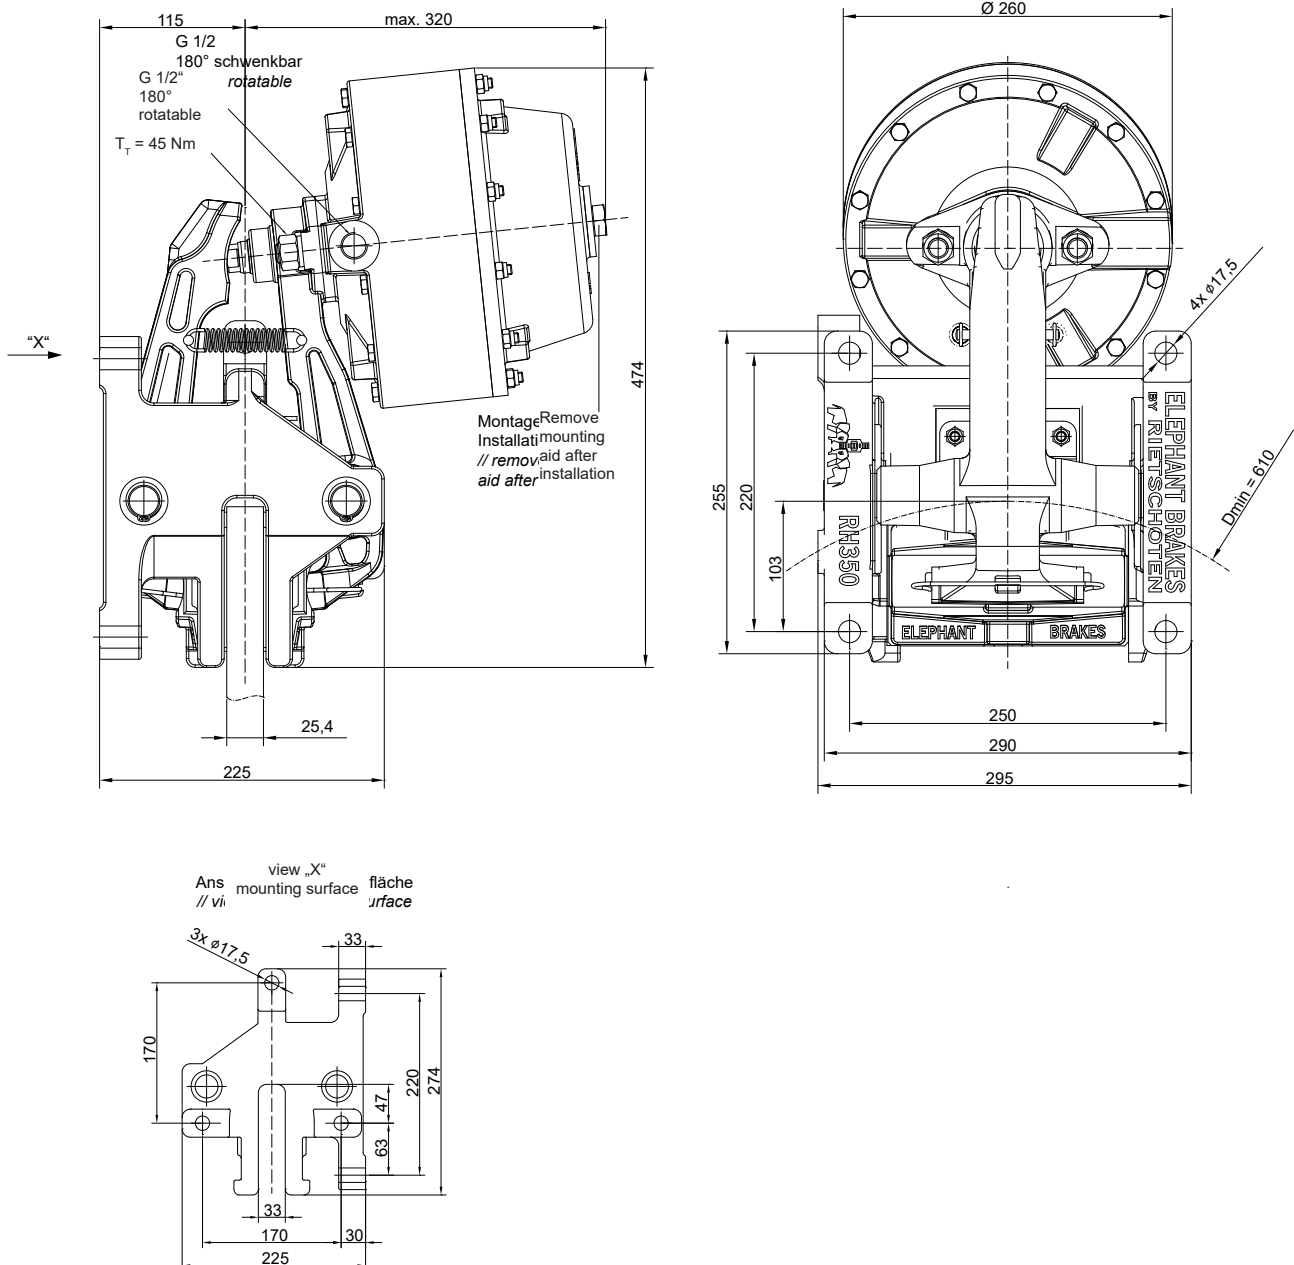


Mounting position is horizontal. Please get in touch if different.

A right hand mounted thruster is standard – left hand mounted please state with order.

Subject to change without notice.

Elephant Brakes by Rietschoten Germany. Strong like an elephant. Smart like an elephant.

Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH · Junkersstraße 12 · 30179 Hannover · www.elephantbrakes.com

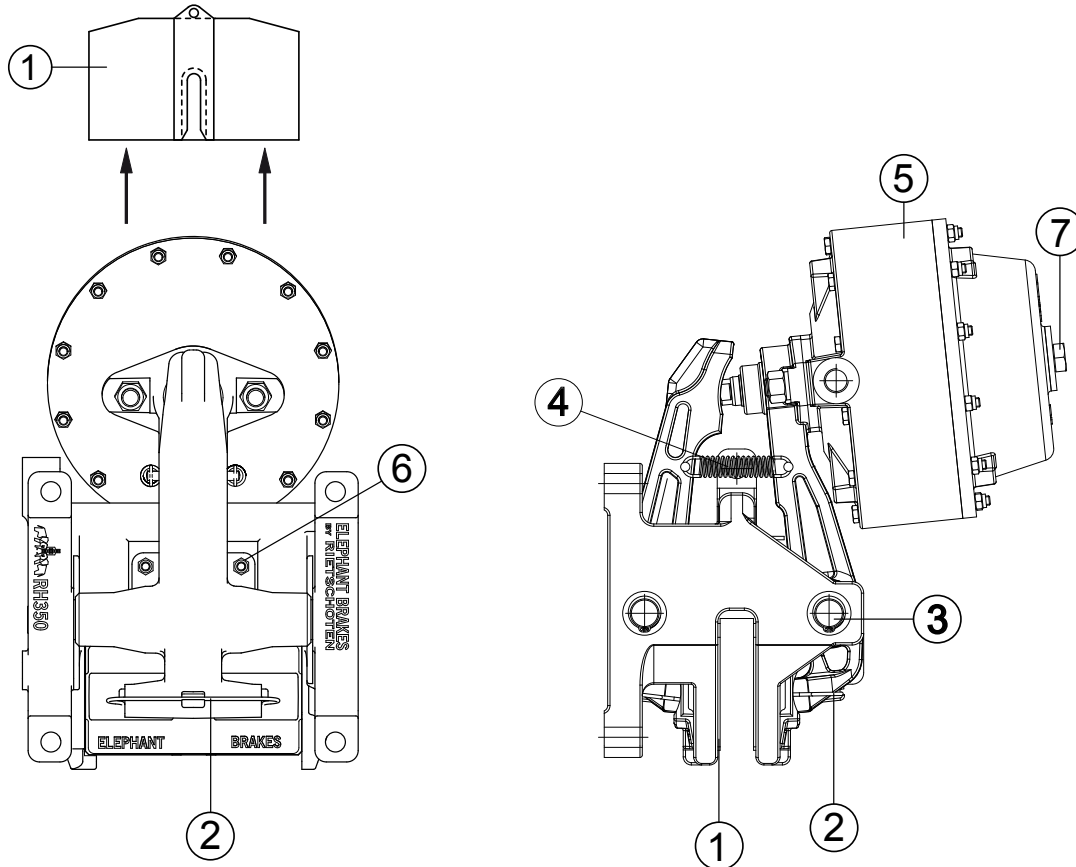

			Type			
			R&H 350.435.01	R&H 350.435.01 83%	R&H 350.435.01 71%	R&H 350.435.01 55%
			Part-No.			
Item	Component	Quantity	14593	14593-83	14593-71	14593-55
1	Brake Pad	2	10616			
2	Shoe Retaining Spring	2	10471			
3	Pivot Pin	2	60064			
4	Tension Spring	2	10405			
5	Thruster	1	65011	65011-83	65011-71	65011-55
6	Retaining Plate	2	11025			
7	Mounting Aid consisting of:	1	65028			
	Hexagon Screw	1				
	Washer	1				
	Security Label	1				

Subject to change without notice.