DIMENSIONS AND WEIGHT

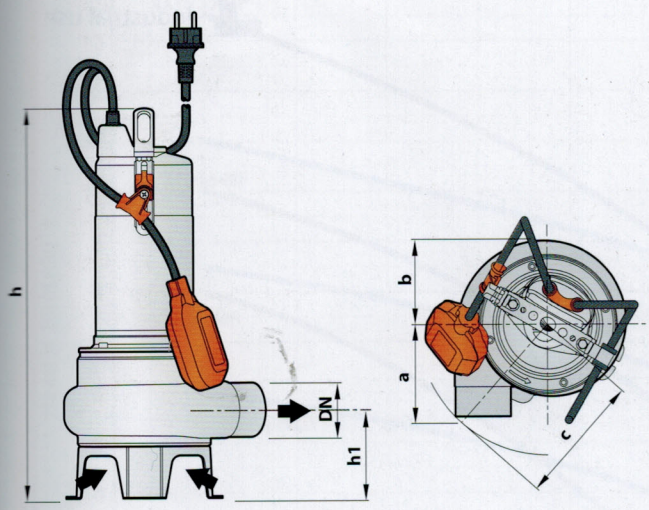

Standard installation

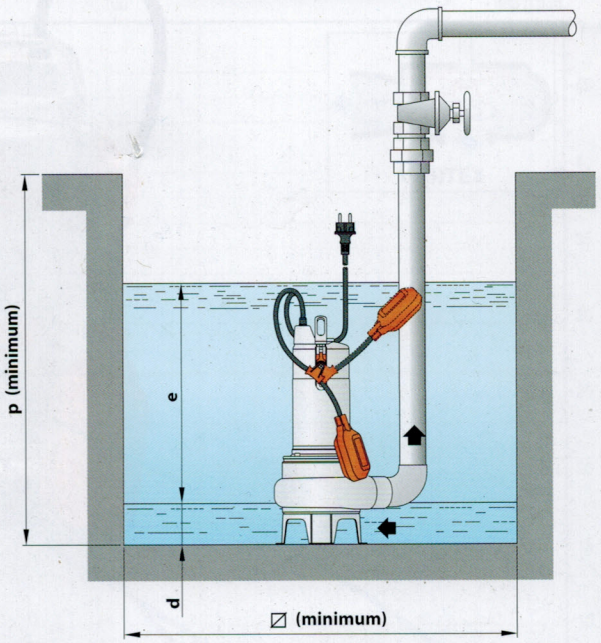

MODEL		PORT	Passage of solids	DIMENSIONS mm									kg	
Single-phase	Three-phase	DN		a	b	c	h	h1	d	e	p	⍁	1~	3~
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	2"	Ø 50 mm	102	95	145	430	102	60	variable	500	500	**11.9**	**10.8**
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST						445						**13.5**	**12.5**

ABSORPTION

MODEL	VOLTAGE		
Single-phase	230 V	240 V	110 V
BCm 10/50-ST	**5.0** A	**4.8** A	**10.0** A
BCm 15/50-ST	**8.2** A	**7.9** A	–

MODEL	VOLTAGE			
Three-phase	230 V	400 V	240 V	415 V
BC 10/50-ST	**3.7** A	**2.1** A	**3.5** A	**2.0** A
BC 15/50-ST	**5.6** A	**3.2** A	**5.4** A	**3.1** A

PALLETIZATION

MODEL		GROUPAGE	CONTAINER
Single-phase	Three-phase	n. pumps	n. pumps
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	**54**	**72**
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST	**54**	**72**