





<b>Descrizione</b>	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
<b>Sigla</b>	IDP
<b>N. poli</b>	4P
<b>N. moduli</b>	4
<b>Corrente nominale</b>	63 A
<b>Corrente differenziale nominale</b>	300 mA
<b>Tipo</b>	AC
<b>Tensione nominale</b>	400 V

<b>Norma di riferimento</b>	EN 61008-1/ IEC 61008-1/ EN 61008-2-1/ IEC 61008-2-1	<b>Frequenza nominale (Hz)</b>	50 Hz
<b>Tensione di isolamento</b>	500 V	<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	4 kV
<b>Categoria di sovratensione</b>	III	<b>Livello di immunità (onda 8/20µs)</b>	250 A
<b>Sezione cavo rigido</b>	Max 35 mm <sup>2</sup>	<b>Sezione cavo flessibile</b>	Max 35 mm <sup>2</sup>
<b>Coppia nominale di serraggio</b>	3 Nm	<b>Biconnessione</b>	SI (morsetti superiori e inferiori)
<b>Temperatura di impiego</b>	-25 +60 °C	<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-40 +70 °C
<b>Numero di manovre elettriche</b>	10000	<b>Numero di manovre meccaniche</b>	20000
<b>Compatibilità con ausiliari elettrici</b>	Si	<b>Compatibilità con ReStart</b>	Si

### DIMENSIONALE

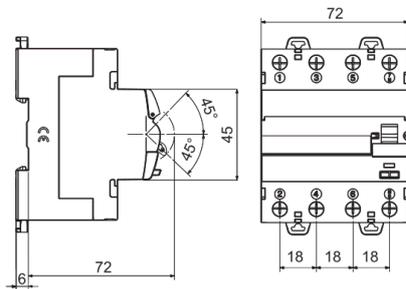

### SCHEMA ELETTRICO



### MARCHI/APPROVAZIONI

